




RUNDUMLEUCHE BEACON

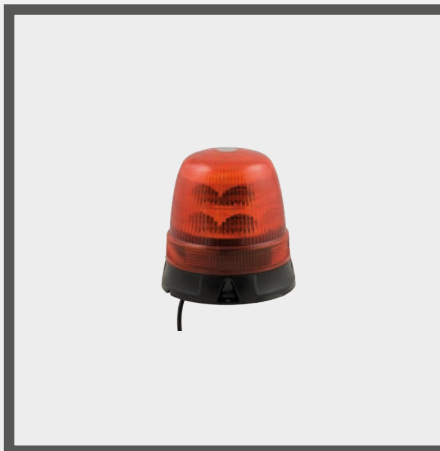



FABRILcar®

powered by ASPÖCK

FlashFAB I flat



42-4404-011

ADR Zone 2 (A) E R65 E R10 LED IP 67 EMC



4 verschiedene Blitzmuster
• *Rotation, • Einzelblitz,
• Doppelblitz, • Schnellblitz

4 different flash patterns
• *rotation, • single flash,
• double flash, • quick flash

12 WATT

122 x 98 mm C°
-30 ~ +50

DIN Anschluss
DIN connector 9 - 30 V

* ER65 only by rotation

42-4404-031

ADR Zone 2 (A) E R65 E R10 LED IP 67 EMC



4 verschiedene Blitzmuster
• *Rotation, • Einzelblitz,
• Doppelblitz, • Schnellblitz

4 different flash patterns
• *rotation, • single flash,
• double flash, • quick flash

12 WATT

122 x 156 mm C°
-30 ~ +50

Flexibler DIN Anschluss
flexible DIN connector 9 - 30 V

* ER65 only by rotation

42-4404-041

ADR Zone 2 (A) E R65 E R10 LED IP 67 EMC



4 verschiedene Blitzmuster
• *Rotation, • Einzelblitz,
• Doppelblitz, • Schnellblitz

4 different flash patterns
• *rotation, • single flash,
• double flash, • quick flash


12 WATT

122 x 111 mm C°
-30 ~ +50

Schraubanschluss
single bolt fixation 9 - 30 V

42-4404-051

ADR Zone 2 (A) E R65 E R10 LED IP 67 EMC



Synchronbetrieb
4 verschiedene Blitzmuster
• *Rotation, • Einzelblitz,
• Doppelblitz, • Schnellblitz

synchronous operation
4 different flash patterns
• *rotation, • single flash,
• double flash, • quick flash

12 WATT

140 x 71 mm C°
-30 ~ +50

3 Punktbefestigung
3 bolt fixation 9 - 30 V

* ER65 only by rotation

42-4404-061

ADR Zone 2 (A) E R65 E R10 LED IP 67 EMC



4 verschiedene Blitzmuster
• *Rotation, • Einzelblitz,
• Doppelblitz, • Schnellblitz

4 different flash patterns
• *rotation, • single flash,
• double flash, • quick flash

12 WATT

140 x 91 mm C°
-30 ~ +50

3 Punktbefestigung
3 bolt fixation 3,50 m DIN 4165

* ER65 only by rotation

FlashFAB I deep



42-4404-131

ADR Zone 2 (A) E R65 E R10 LED IP 67 EMC



4 verschiedene Blitzmuster
• *Rotation, • Einzelblitz,
• Doppelblitz, • Schnellblitz

4 different flash patterns
• *rotation, • single flash,
• double flash, • quick flash

12 WATT

132 x 243 mm C°
-30 ~ +50

Flexibler DIN Anschluss
flexible DIN connector 9 - 30 V

* ER65 only by rotation

42-4404-151

ADR Zone 2 (A) E R65 E R10 LED IP 67 EMC



Synchronbetrieb
4 verschiedene Blitzmuster
• *Rotation, • Einzelblitz,
• Doppelblitz, • Schnellblitz

synchronous operation
4 different flash patterns
• *rotation, • single flash,
• double flash, • quick flash

12 WATT

144 x 147 mm C°
-30 ~ +50

3 Punktbefestigung
3 bolt fixation 9 - 30 V

* ER65 only by rotation

42-4404-161

ADR Zone 2 (A) E R65 E R10 LED IP 67 EMC



4 verschiedene Blitzmuster
• *Rotation, • Einzelblitz,
• Doppelblitz, • Schnellblitz

4 different flash patterns
• *rotation, • single flash,
• double flash, • quick flash

12 WATT

144 x 166 mm C°
-30 ~ +50

3 Punktbefestigung
3 bolt fixation 3,50 m DIN 4165

* ER65 only by rotation

FlashFAB I halogen



42-4404-231

ADR Zone 2 (A) E R65 E R10 Halogen IP 67 EMC



12V (H1) 55 WATT
24V (H1) 70 WATT

132 x 243 mm C°
-30 ~ +50

Flexibler DIN Anschluss
flexible DIN connector 12V or 24V

* ER65 only by rotation



42-4404-251

ADR Zone 2 (A) E R65 E R10 Halogen IP 67 EMC



12V (H1) 55 WATT
24V (H1) 70 WATT

144 x 147 mm C°
-30 ~ +50

3 Punktbefestigung
3 bolt fixation 12V or 24V

* ER65 only by rotation



42-4404-261

ADR Zone 2 (A) E R65 E R10 Halogen IP 67 EMC



12V (H1) 55 WATT
24V (H1) 70 WATT

144 x 166 mm C°
-30 ~ +50

3 Punktbefestigung
3 bolt fixation 3,50 m DIN 4165

* ER65 only by rotation




Premium - Best of Fabrilcar



Halterung für Rundumleuchte Bracket for beacon


42-4417-001

DIN72591




42-4417-011

DIN72591

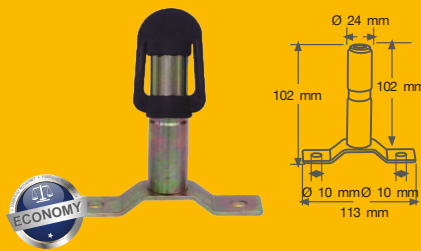


42-4417-021

DIN72591

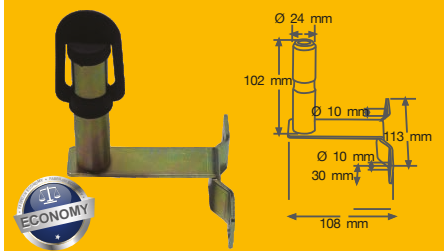


42-4417-031

DIN72591

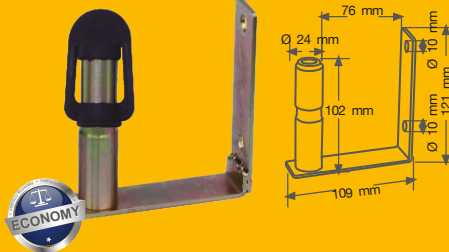

42-4417-041

DIN72591

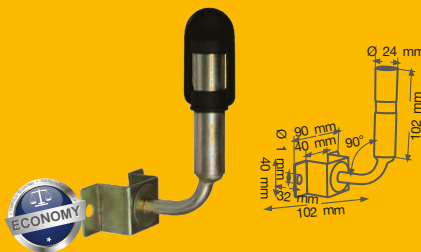


42-4417-051

DIN72591




42-4417-061

DIN72591

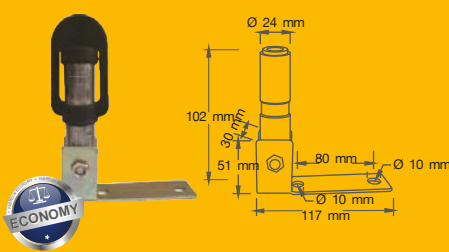

42-4417-071

DIN72591

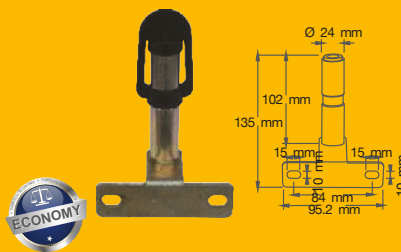

IP xx	IP SCHUTZKLASSE IP RATING
ADR Zone 2	ADR ZONE 2
LED	VOLL LED FULL LED
Halogen	HALOGEN
mm	ABMESSUNG DIMENSION
V	VOLT
WATT	WATT
°C	TEMPERATURBEREICH TEMPERATURE RANGE
E/R10	E-ZULASSUNG E-APPROVAL
E/R65	E-ZULASSUNG E-APPROVAL
EMC	ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
~*	OFFENES ENDE, KABELLÄNGE OPEN END, LENGTH OF CABLE
BASE	MAGNETHALTERUNG MAGNETIC BASE

THE ART OF LIGHTS

ASPÖCK Systems GmbH

Enzing 4, 4722 Peuerbach, AUSTRIA

Office: +43 7276 2670-0

E-Mail: office@aspoeck.com | www.aspoeck.com | www.fabrilcar.com



10-0340-217
ASP_FAB_SPARE_LE_BEACON_06_DE/E_092022
Printing errors, technical changes
as well as picture changes reserved.
© Aspöck Systems GmbH

FABRILcar® *powered by* ASPÖCK®

Beleuchtungslösungen für diverse Ansprüche

Die Aspöck **Zweitmarke Fabrilcar** bietet für viele Anforderung das ideale Produkt. Durch die 3 Kategorien lässt sich klar differenzieren: Von soliden Erzeugnissen für Allround-Lösungen bis hin zu kosteneffizienten Produkten, für in die Jahre gekommene Fahrzeuge.

Lighting solutions for diverse requirements

The Aspöck **second brand Fabrilcar** offers the ideal product for many requirement. The **3 categories** allow a clear differentiation: From solid products for all-round solutions to cost-efficient products, for vehicles that are getting on in years.



Best of Fabrilcar

Hergestellt exklusiv für Fabrilcar. Solide Produkte im ansprechenden Design.

Designed exclusively for Fabrilcar. Solid products with appealing design!



Keep the balance

Bewährte Qualität zu einem fairen Preis.

Trusted quality for a reasonable price.



The bargain solution

Konzipiert, um funktionale Anforderungen mit minimalem Aufwand zu erfüllen.

Designed to meet functional requirements at minimal expence.