



### FLEXLED - PROFILES

FÜR DIE PROFESSIONELLE MONTAGE VON FLEXLED MEDIUM BÄNDERN  
FOR A PROFESSIONAL MOUNTING OF FLEXLED MEDIUM STRIPS


FLAT

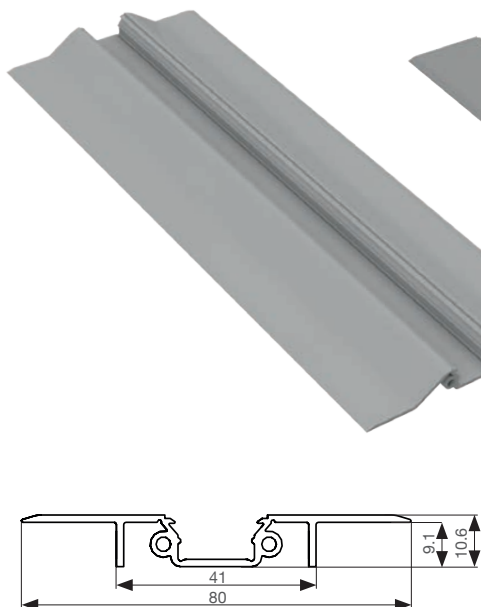

RAMP

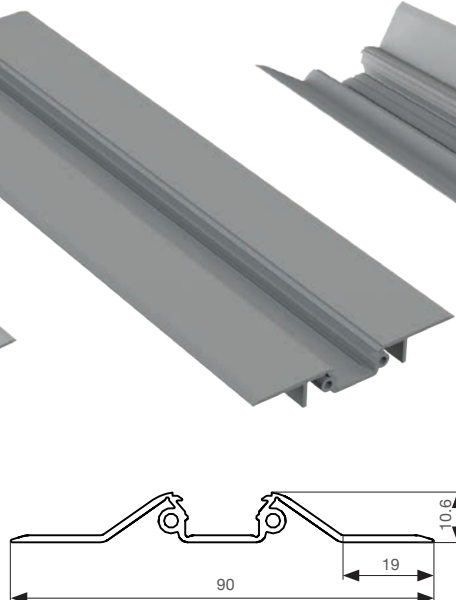

CORNER 45°

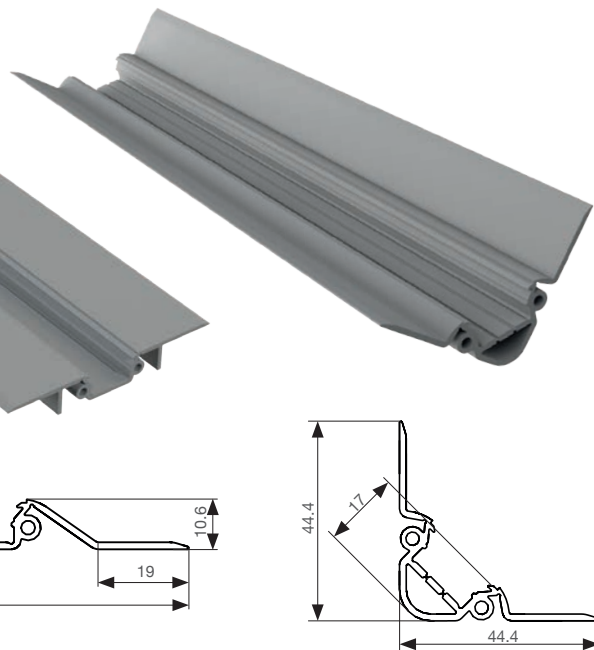

#### PRODUKTVORTEILE/NUTZEN

- Einfache Montage
- Im Innen- & Außenbereich anwendbar
- Profile in schwarz und lichtgrau erhältlich für einen unauffälligen Anbau
- Flächenbündiger Einbau möglich (bei Flat Profil)
- Mit Vorspannung extrudiert, um sich perfekt ins Eck einzufügen (bei Corner Profil)


#### PRODUCT BENEFITS

- Easy mounting
- Can be used indoors & outdoors
- Profiles available in black and light grey for inconspicuous installation
- Flush mounting possible (for Flat profile)
- Extruded with preload to fit perfectly into the corner (for Corner profile)






# FLEXLED - PROFILES

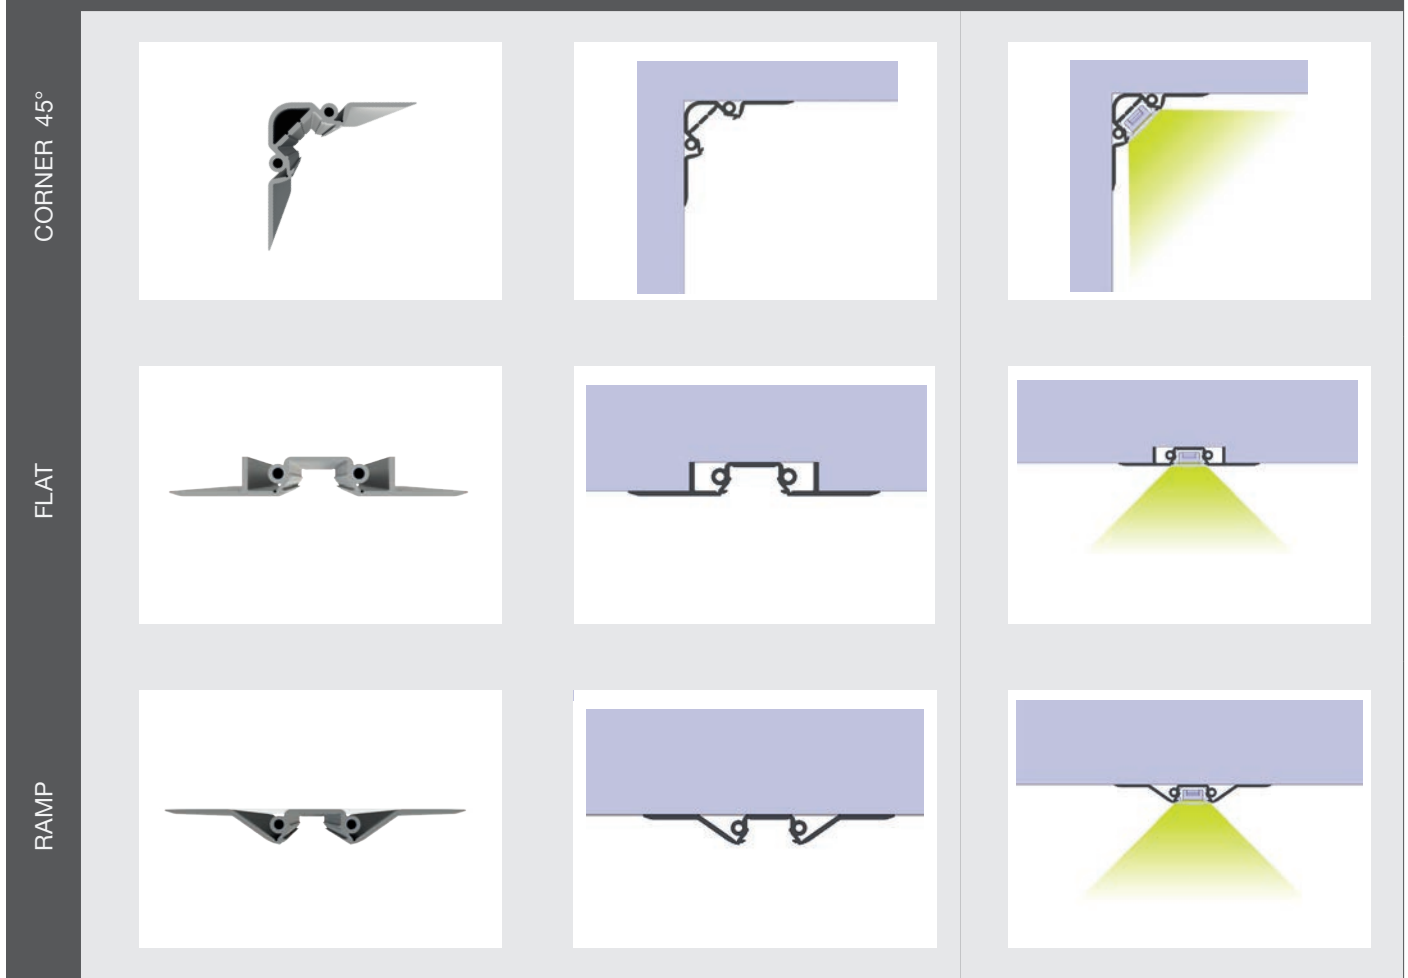TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS	
<b>VIBRATIONSGEPRÜFT:</b> <b>VIBRATION TESTED:</b>	Aspöck Systems Vibrationstest (PAW 80.04) Aspöck Systems vibration test (PAW 80.04)
<b>UV-STABILITÄT:</b> <b>UV STABILITY:</b>	2000 Stunden 2000 hours
<b>MATERIAL:</b> <b>MATERIAL:</b>	PVC
<b>ARBEITSTEMPERATURBEREICH:</b> <b>WORKING TEMPERATURE RANGE:</b>	-20°C - +50°C
<b>LAGERTEMPERATURBEREICH:</b> <b>STORAGE TEMPERATURE RANGE:</b>	-40°C - +80°C
<b>CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT:</b> <b>CHEMICAL RESISTANCE:</b>	Diesel, bleifreies Benzin, Isopropylalkohol-Reiniger, Motoröl, Auto-/Lkw-Waschchemikalien Diesel, unleaded gasoline, isopropyl alcohol cleaner, motor oil, car/truck wash chemicals

## ANWENDUNGSBEISPIELE APPLICATION EXAMPLES



# FLEXLED - PROFILES

BESCHREIBUNG DESCRIPTION		OEM
	<p><b>Mounting Profile - Medium Cover 1,0 m</b>                      In Kombination mit IP66 oder nicht vergossenen Bändern notwendig                      Necessary in combination with IP66 or non-encapsulated strips                      transparent                      diffuse</p>	<p>15-5250-737                      15-5250-747</p>
	<p><b>Mounting Profile - Medium Endcap 1,0 m</b>                      Zur Abdeckung von Blindbereichen / For covering blind areas                      grey RAL 7035                      black RAL 9005</p>	<p>15-5250-757                      15-5250-767</p>
	<p><b>Mounting Profile - Medium Ramp 1,0 m</b>                      grey RAL 7035                      black RAL 9005</p>	<p>14-4230-657                      14-4230-627</p>
	<p><b>Mounting Profile - Medium Flat 1,0 m</b>                      grey RAL 7035                      black RAL 9005</p>	<p>14-4230-667                      14-4230-637</p>
	<p><b>Mounting Profile - Medium Corner 45° 1,0 m</b>                      grey RAL 7035                      black RAL 9005</p>	<p>14-4230-677                      14-4130-647</p>

Sonderlängen auf Anfrage.

